

機械選択情報 Machinery Sale Information



CMC CO., LTD

<TEL・FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166
 <E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2023.Jan.06



Listing No.23000


KITAMURA	Ver. Machining Center < NST No.#40 >	Mycenter-3XiF F-16i-MB	2008 < No.12937 >
----------	---	---------------------------	----------------------

■ MAIN SPECIFICATIONS ■

立形マシニングセンター	Ver.Machining Center
テーブル:410 x 864 x 200kg	Table : 410 x 864 x 200kg
移動量:X:760 / Y:455 / Z:460	Stroke:X:760 / Y:455 / Z:460
テーブル上面から主軸端面までの距離:590	Table to the end face of the spindel: 590
主軸回転数:15,000 rpm	Spindle Speed :15,000 rpm
ATC30 / BT40	ATC30 / BT40
スピンドルオイルクーラー付	Spindle Oil Cooler
ウォーミングアップタイマー	Warm Up Time
機外排出用チップコンベア 有り	With External Chip Conveyor
機械重量:8,500kg	Machine Weight: 8,500kg

※注記

<< 機械仕様等については現物優先となります >>
 << Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>

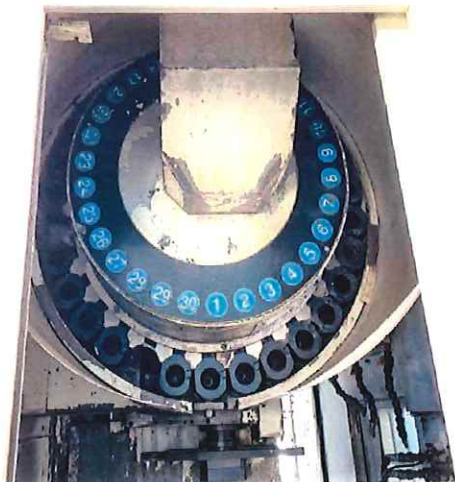

2. 機械仕様

2. 1. 機械標準仕様

(1) テーブル

テーブル作業面の大きさ (幅×長さ)	410 × 864 mm
T溝 (幅×本数)	18 mm × 3
テーブル積載重量	200 kg

(2) 運動範囲

テーブル左右方向 (X軸)	760 mm
テーブル前後方向 (Y軸)	455 mm
主軸頭上下方向 (Z軸)	460 mm
テーブル上面より主軸端面までの距離	130-590 mm
コラム摺動面よりテーブル中心までの距離	215-670 mm

(3) 主軸

主軸端形式	NST NO.40
主軸回転数	40-15,000 MIN ⁻¹
(オプション:	20-20,000 MIN ⁻¹)
(オプション:	20-10,000 MIN ⁻¹)

(4) 送り速度

早送り速度 (X軸、Y軸)	自動	50,000 mm/min
早送り速度 (Z軸)	自動	36,000 mm/min
切削送り速度		0-36,000 mm/min

(5) 自動工具交換装置

保有工具数	30 本
工具選択方法	番地固定近廻りランダム
ツールホルダー	NST NO.40
プルスタッド	JIS B6339 40P
工具最大寸法	φ80×300mm
工具最大重量	8 Kg

(6) 電動機

主要電動機 (30 分定格)	AC 11 KW
(連続定格)	AC 7.5 KW
クーラント用電動機	AC 0.73KW(50Hz)/1.21KW(60Hz)
潤滑油電動機	AC 20 W
油圧電動機	AC 1.5 KW

(7) 機械重量 8.500Kg

(8) 機械電源

主回路	三相交流	AC200/220V (ただし、外部トランス付の 場合は、2 次側電圧を示す)
	周波数	50/60Hz
制御回路	単相交流	AC100V (制御盤内トランスにより降圧)
	直流	DC 24V

2. 2. 機械標準付属品

- 1 : ジャッキボルト及びプレート 一式
- 2 : クーラント装置 一式

2. 3. 機械特別付属品

- 1 : 基礎ボルト
- 2 : 照明装置
- 3 : スピンドルオイルクーラー
- 4 : 作業完了灯
- 5 : ウォーミングアップタイマー
- 6 : オイルミスト装置
- 7 : 工具破損検出装置
- 8 : 自動電源遮断
- 9 : ツールホルダー
- 10 : コレット
- 11 : MD I 記憶装置

2. 4. 【FANUC 16iMB 標準付属品】


機種：M-1～M-7X

NO.	仕 様 名
F6501	軸制御数 3軸
F6502	同時制御軸数 手動、自動とも3軸
F6503	接線速度一定制御
F6504	最小入力単位 0.001mm/0.0001"
F6505	最小移動単位 0.001mm/0.0001"
F6506	最大指令値 ±8桁
F6507	切削送り速度のクランプ
F6508	切削送り補間前直線加減速
F6509	ファイン加減速
F6510	HRV 制御
F6511	フォローアップ
F6512	AI 輪郭制御 多ブロック先読み補間前加減速 先行フィードフォワード 40ブロック先読み 多ブロックオーバーラップ 自動コーナー減速 加速度による送り速度クランプ 円弧半径による送り速度クランプ
F6513	自動加減速
F6514	自動座標系設定
F6515	手動原点復帰
F6516	バッファレジスタ
F6517	プログラム番号/プログラム名 (プログラム番号: 4桁/プログラム名 16文字)
F6518	メインプログラム/サブプログラム演算機能 (サブプログラム: 4重まで可能)
F6521	小数点/電卓系小数点入力
F6522	補助機能 S, T, M コード
F6524	ラベルスキップ
F6525	オプションブロックスキップ 1
F6526	バックラッシュ補正
F6527	プログラム番号サーチ
F6528	シーケンス番号サーチ
F6530	ドライラン
F6531	シングルブロック
F6532	自動運転 (メモリ)
F6534	MDI 運転
F6535	テープコード EIA/ISO
F6537	記憶形ピッチ誤差補正
F6538	補助機能ロック
F6539	マシンロック (全軸)
F6540	マシンロック (Z軸のみ)
F6541	マニュアルアブソリュート ON/OFF
F6542	入出力インターフェース/RS232C

2. 5. 【FANUC 16iMB 特別付属品】

機種：M-1～M-7X


NO.	仕様名
F6001	一方向位置決め
F6002	円筒補間
F6003	極座標指令
F6004	ヘリカル補間 B
F6005	仮想軸補間
F6006	F1 桁送り
F6007	第 3, 第 4 リファレンス点復帰
F6008	高速サイクル加工
F6009	高速サイクル加工リトラクト
F6010	プログラム再開
F6011	ストアードストロークチェック 2
F6012	ストアードストロークチェック 3
F6013	移動前ストロークリミットチェック
F6014	小径深穴ドリルサイクル
F6015	インポリュート補間
F6016	指数関数補間
F6017	高精度輪郭制御 (RISC ボード含む)
F6018	割込み形カスタムマクロ
F6019	カスタムマクロコモン変数追加
F6020	プレイバック機能
F6021	スケーリング
F6022	座標回転
F6023	ワーク座標系組数追加 300 個
F6024	図形コピー
F6025	工具補正個数 200 個
F6026	工具補正個数 400 個
F6027	工具補正個数 499 個
F6028	工具補正個数 999 個
F6029	工具補正メモリ B
F6030	工具補正メモリ C
F6031	工具寿命管理用工具組数追加
F6032	3次元工具補正
F6033	テープ記憶長 640m
F6034	テープ記憶長 1280m
F6035	テープ記憶長 2560m
F6036	テープ記憶長 5120m
F6037	登録プログラム個数 400 個
F6038	登録プログラム個数 1000 個
F6039	オプションブロックスキップ
F6040	加工時間スタンプ

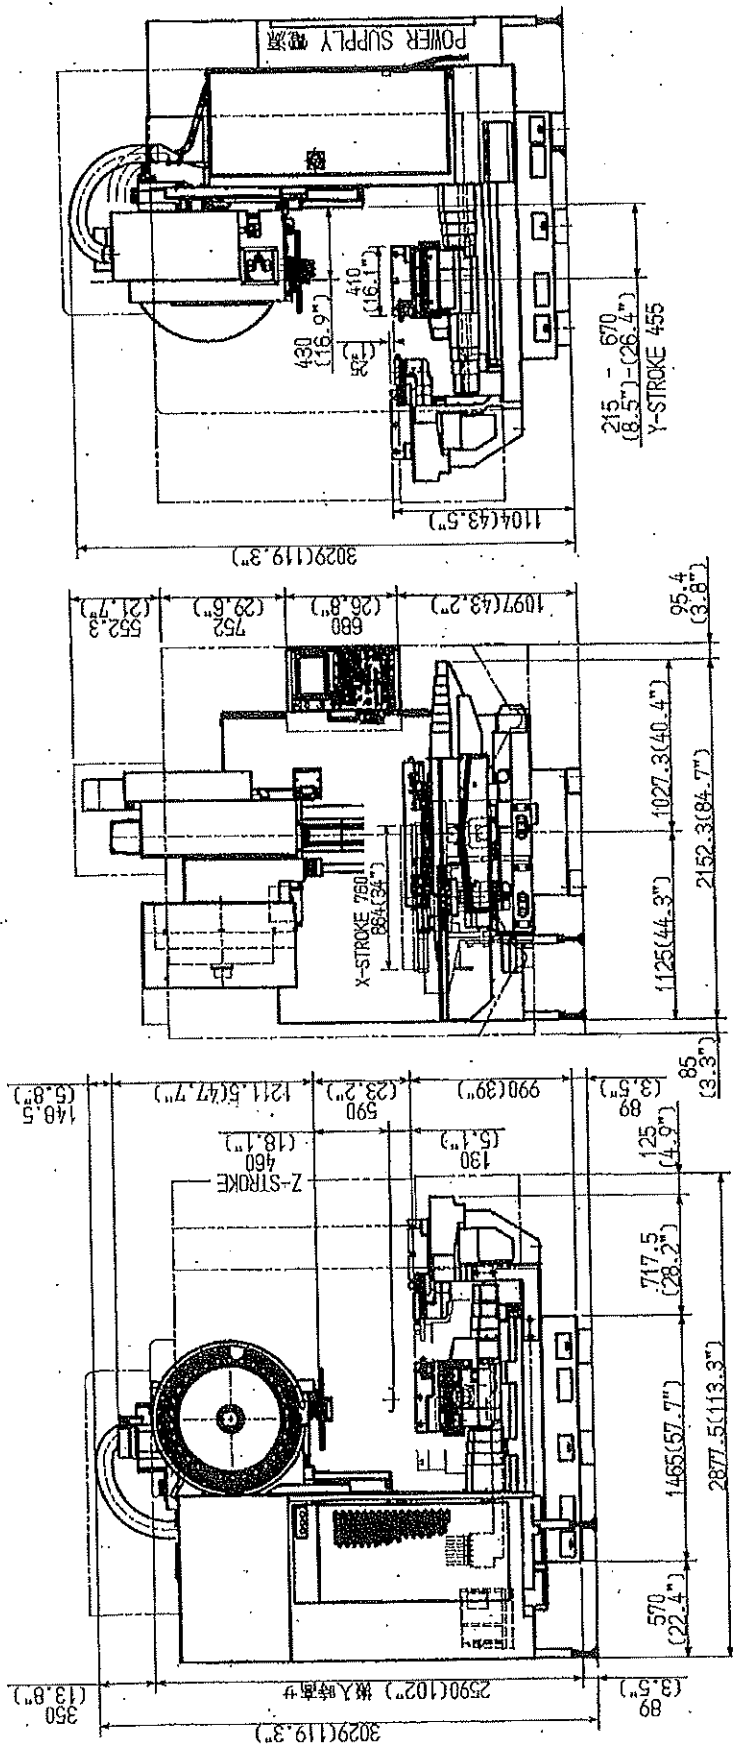


S008-008-1
 M-3X1F SP OUTER VIEW OF MACHINE 外観図
 KITAMURA MACHINERY CO., LTD.

POWER SUPPLY 電源
 200 V
 25 KVA


AIR エア -
 0.49 MPa (5 Kgf/cm²)
 400 l/min(CANR)

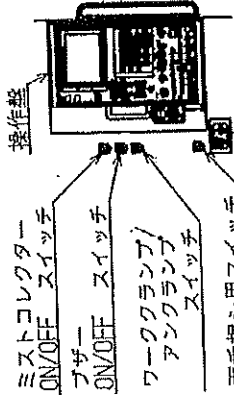


後取り完了
ハレットドア閉閉スイッチ
オプション操作スイッチ配置

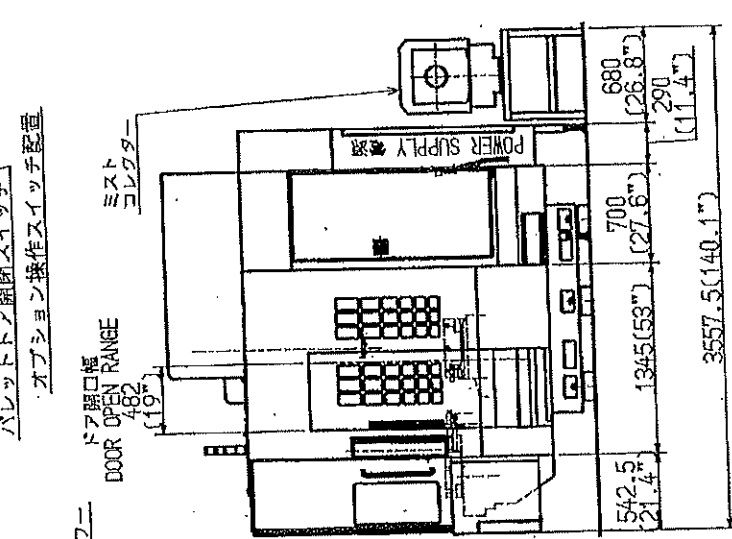


5008-006-2
M-3X1F SP OUTER VIEW OF MACHINE 外観図
KITAJIURA MACHINERY CO., LTD.

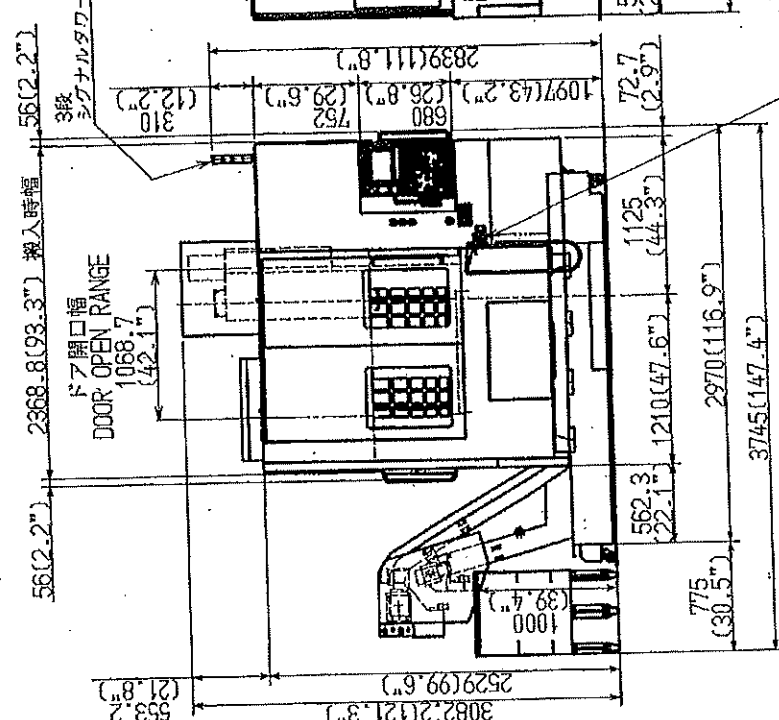

POWER SUPPLY 電源
200 V
25 KVA

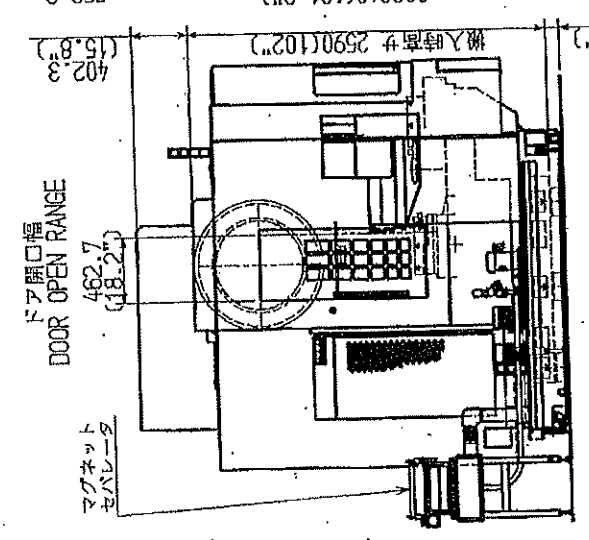



AIR エア—
0.49 MPa (5 Kgf/cm²)
400 l/min(ANR)

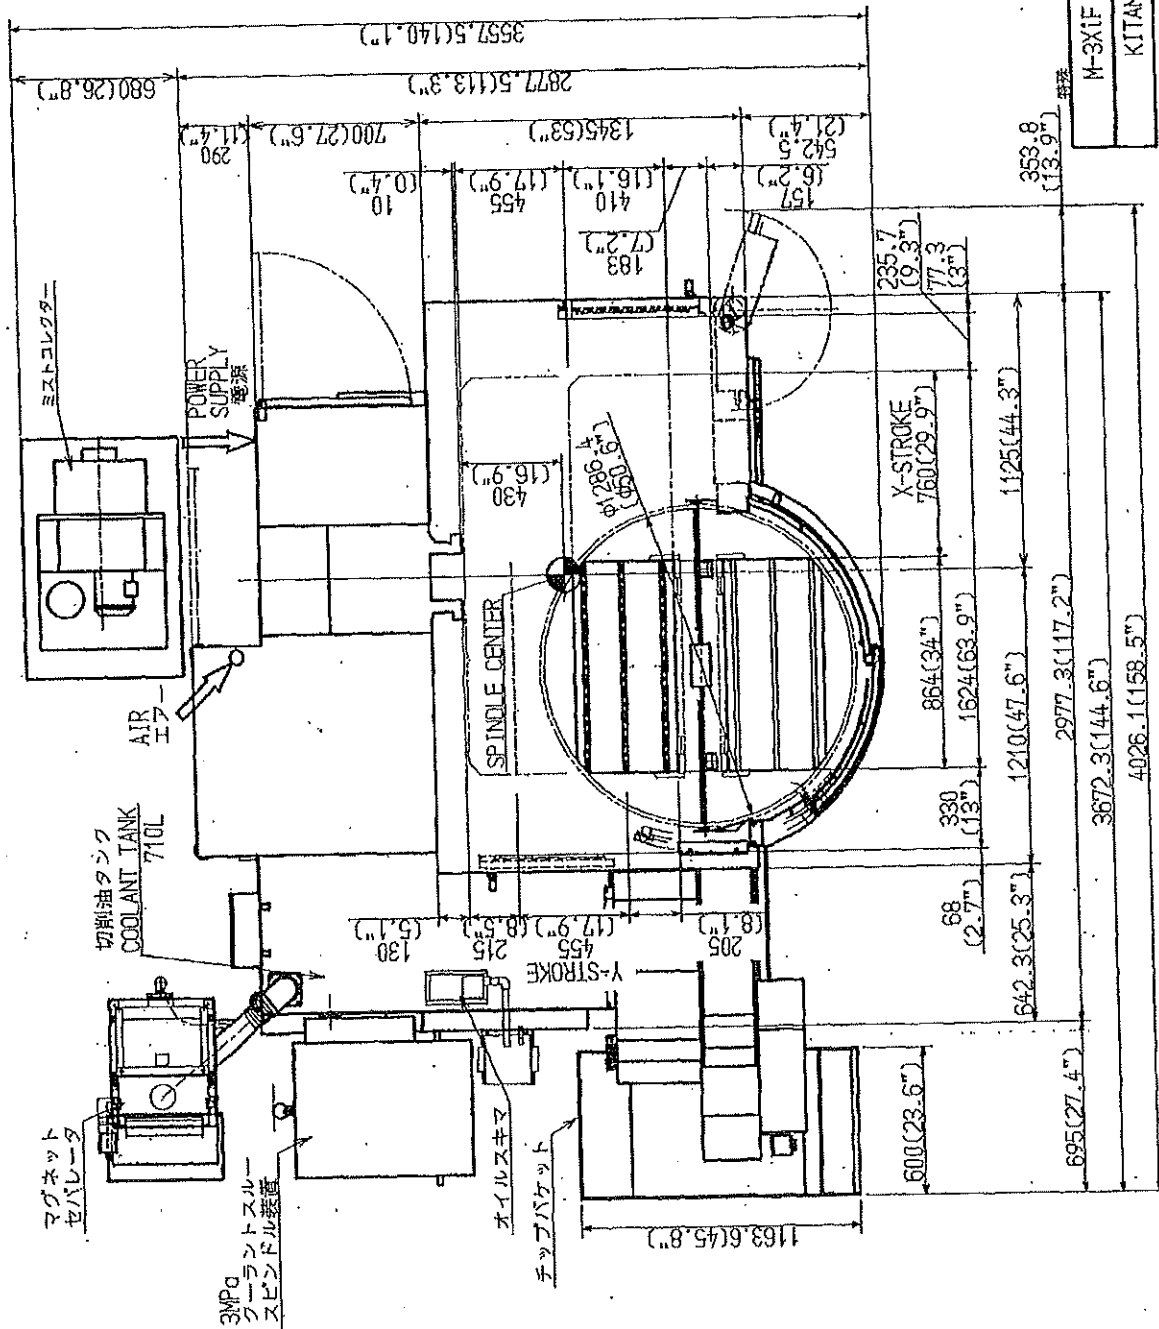

POWER SUPPLY 電源
 200 V
 25 KVA

AIR エア
 0.49 MPa (5 Kgf/cm²)
 400 L/min(CNR)

S006-006-3
 M-3XIF SP LAYOUT DRAWING 配置図
 KITAMURA MACHINERY CO., LTD.

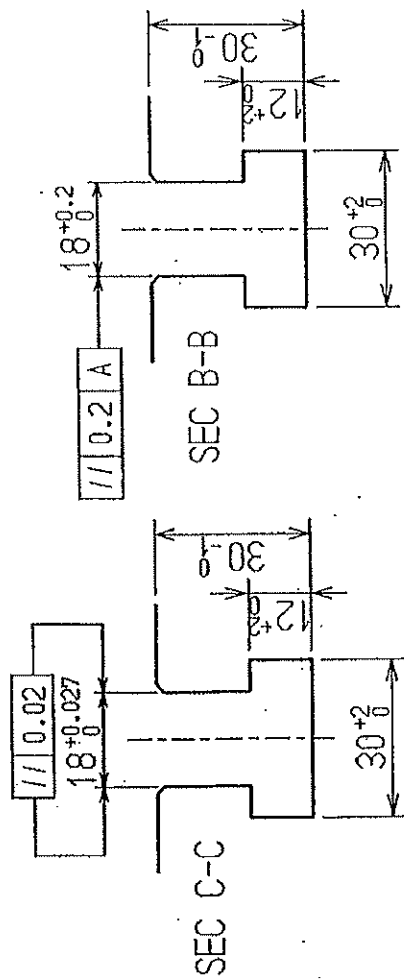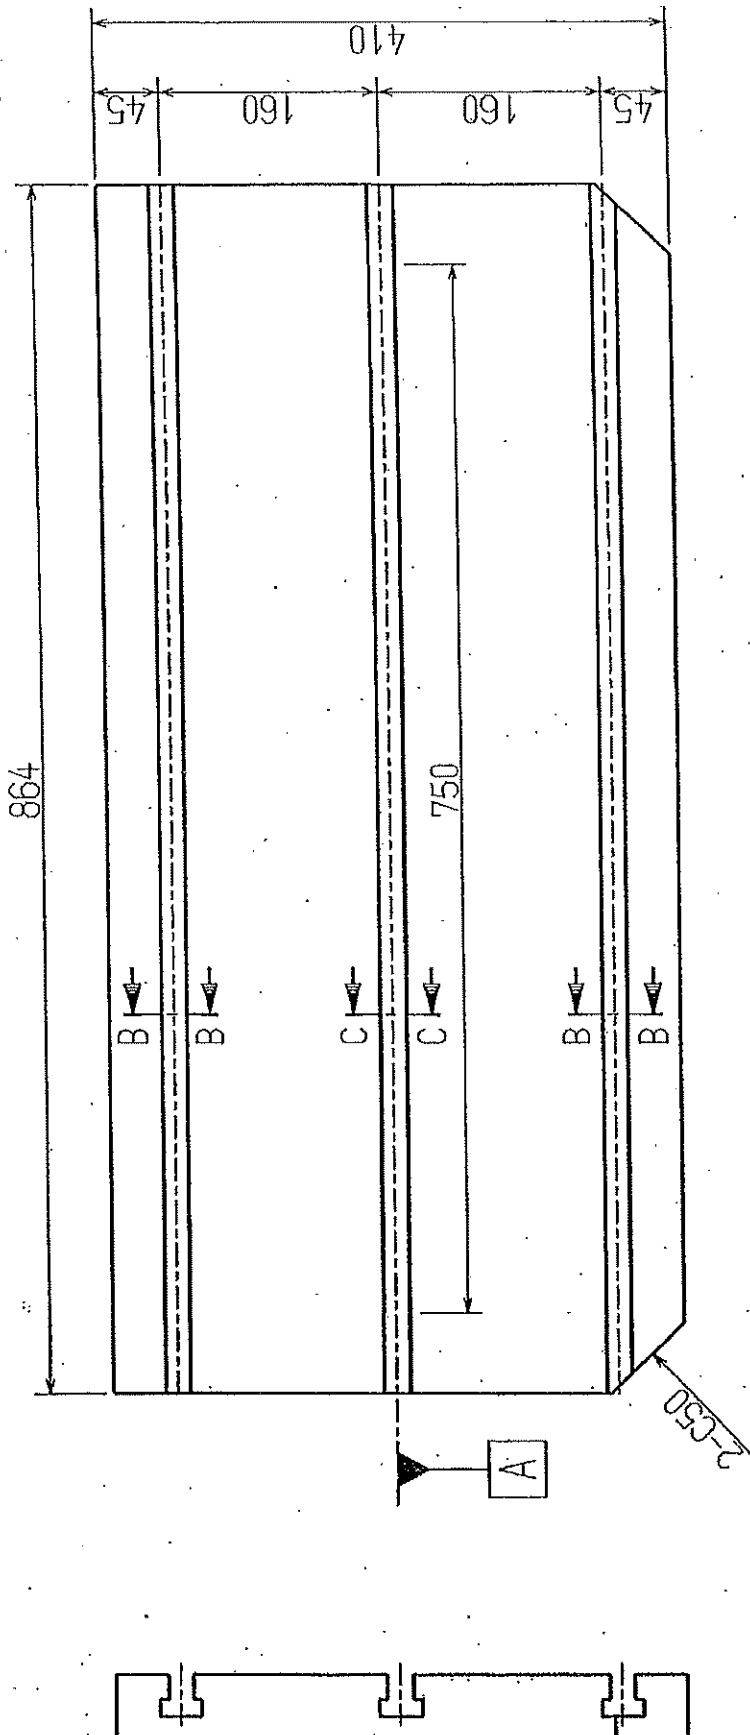

Dimension Format: mm (Metric)
(25.4mm = 1 Inch)

M-3XiF SP PALLET TABLE パレットテーブル
KITAMURA MACHINERY CO., LTD.