




PRECISION LATHE

LPT-35C型 精密旋盤

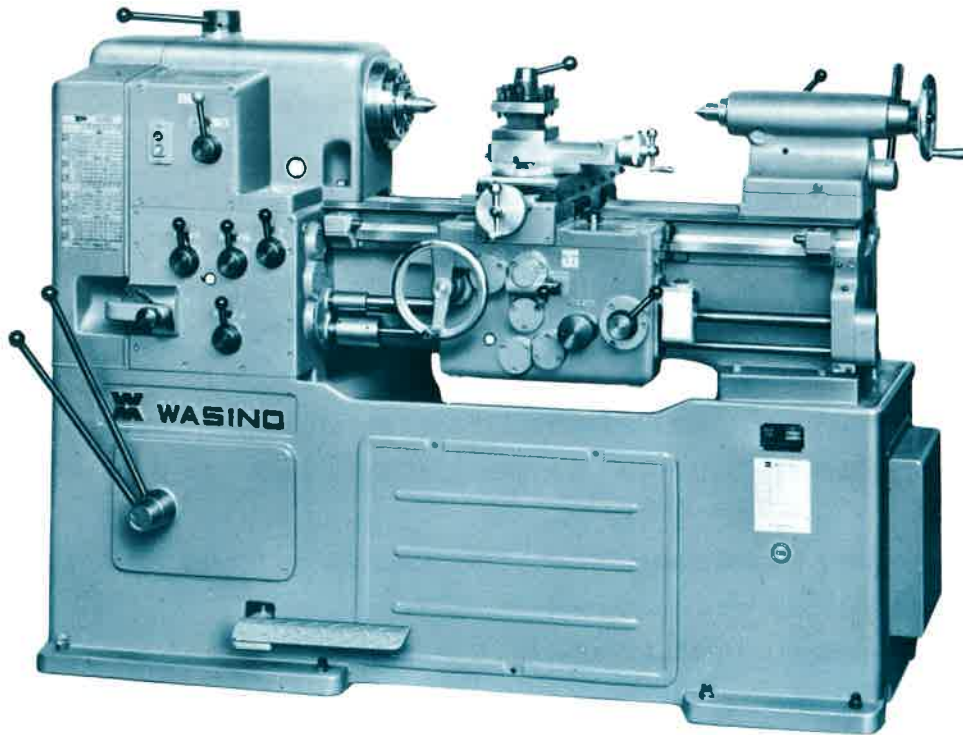

■ 主要寸法および機能

仕 様 項 目				単 位	寸 法 ・ 機 能	仕 様 項 目				単 位	寸 法 ・ 機 能
能 力 ・ 容 量	ベッド上の振り	mm	360	往 復 台	往復台の移動量	mm	480	ね じ 切 り	メートルねじ	mm	0.25~7
	φ(面板より40mmの間)	mm	375		横送り台の移動量	mm	245		インチねじ	t.p.i	112~4
	往復台上の振り	mm	180		刃物送り台の移動量	mm	100		視ねじ(直径×ピッチ)	mm	28×4
	センチ間距離	mm	500		縦横送り変換数		40		電動機	主 電 動 機	kW-P
主 軸	床面よりの心高	mm	1,020	機 械 の 大 き さ	横送りハンドル目盛	mm	1目 0.025	機 械 の 大 き さ	全長×全幅×全高	mm	1,700×1,080×1,190
	主 軸 端		A 1 No.5		刃物台送りハンドル目盛	mm	1目 0.02		機 械 の 大 き さ	所要床面積	mm
	テーパー穴	M T	No.5		メートルねじ	mm	0.25~7	機 械 の 大 き さ		概 重 量	kg
	貫通穴径	mm	32		インチねじ	t.p.i	112~4		機 械 の 大 き さ		
	センチ	M T	No.4		視ねじ(直径×ピッチ)	mm	28×4				
	回転速度変換数		12								
回転速度	rpm	56~2,500									
心 押 台	心押軸のテーパー穴	M T	No.4								
	心押軸の移動量	mm	120								
ベ ッ ド	長さ	mm	1,350								
	幅	mm	280								

<p>● 回転速度 (rpm)</p> <p>56 80 112 150 212 300 450 630 900</p> <p>1,250 1,700 2,500</p>	<p>● ねじ切りの種類</p> <table border="1"> <tr> <td>メートルねじ (mm)</td> <td>0.25</td> <td>0.5</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.75</td> <td>1.5</td> <td>2</td> <td>2.5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>インチねじ (t.p.i)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>32</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>44</td> <td>48</td> <td>52</td> <td>56</td> <td>64</td> <td>72</td> <td>76</td> <td>80</td> <td>88</td> <td>96</td> <td>104</td> <td>112</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	メートルねじ (mm)	0.25	0.5	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100		0.75	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	インチねじ (t.p.i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	24	28		32	36	40	44	48	52	56	64	72	76	80	88	96	104	112			
メートルねじ (mm)	0.25	0.5	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100																																																											
	0.75	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63																																																											
インチねじ (t.p.i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	24	28																																																											
	32	36	40	44	48	52	56	64	72	76	80	88	96	104	112																																																														

※斜体数字送り量は主軸450rpm以上で切削します。

※インチねじ(6 t.p.i)つきのご注文にも応じます。